



Motor	Yanmar 3TNV80F-SNLY
Potencia Neta	15.2 kW (20.4 hp) @ 2,500 rpm
Profundidad Máxima de Excavación	2,853 mm
Capacidad del Cucharón Estándar	0.08 m ³
Peso Operativo	2,750 kg

9027Fzts EXCAVADORA

9027F_{ZTS} ESPECIFICACIONES >>>

MOTOR

Emisiones	Tier V
Fabricante	Yanmar
Modelo	3TNV80F-SNLY
Potencia Neta	15.2 kW (20.4 hp) @ 2,500 rpm
Par Máximo	67.3 N-m @ 1,800 rpm
Cantidad de Cilindros	3
Desplazamiento	1.267 L

TREN DE RODAJE

Ancho de la Zapata	300 mm
Cantidad de las Zapatas por Lado	41
Cantidad de Rodillos Inferiores por Lado	3
Cantidad de Rodillos Superiores por Lado	1

PLUMA Y BRAZO

Longitud de la Pluma	2,080 mm
Longitud del Brazo	1,300 mm

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN

Capacidad del Cucharón Estándar Colmado (Ref.)	0.08 m ³
Capacidad Mínima del Cucharón Opcional Colmado	0.05 m ³
Capacidad Máxima del Cucharón Opcional Colmado	0.1m ³

SISTEMA DE TRACCIÓN

Velocidad Máxima de Desplazamiento	4.5 km/h
Fuerza de Tracción	24.6 kN

CAPACIDADES DE SERVICIO

Depósito de Combustible	27 L
Aceite del Motor	4.4 L
Sistema de Enfriamiento	5 L
Depósito Hidráulico	26 L
Sistema Hidráulico Total	32 L

SISTEMA HIDRÁULICO



Flujo Total de las Bombas Principales	86.4 L/min
Presión de Alivio, Principal	21.6 MPa

SISTEMA DE GIRO

Velocidad de Giro	9.5 rpm
-------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

A. Alcance Máxima de Excavación	4,757 mm
B. Alcance Max. Excavación en Nivel Suelo	4,648 mm
C. Profundidad Max. de Excavación	2,857 mm
D. Prof. Max. de Excavación, Nivel 2,44 m (8')	1,965 mm
E. Prof. Max. de Excavación, Pared Vertical	2,312 mm
F. Altura Max. de Corte	4,365 mm
G. Altura Máxima de Descarga	3,067 mm
Fuerza de Excavación del Cucharón (ISO)	20 kN
Fuerza de Excavación del Brazo (ISO)	12 kN

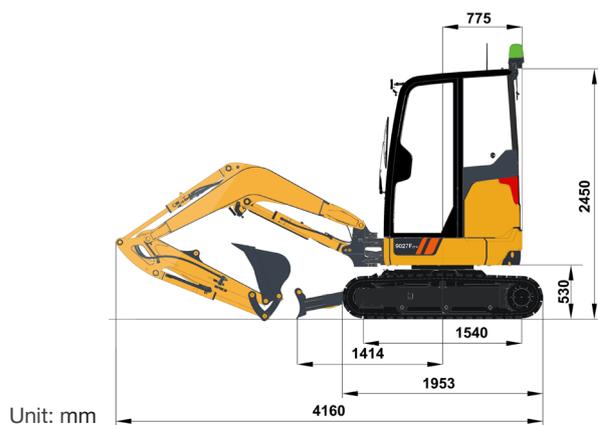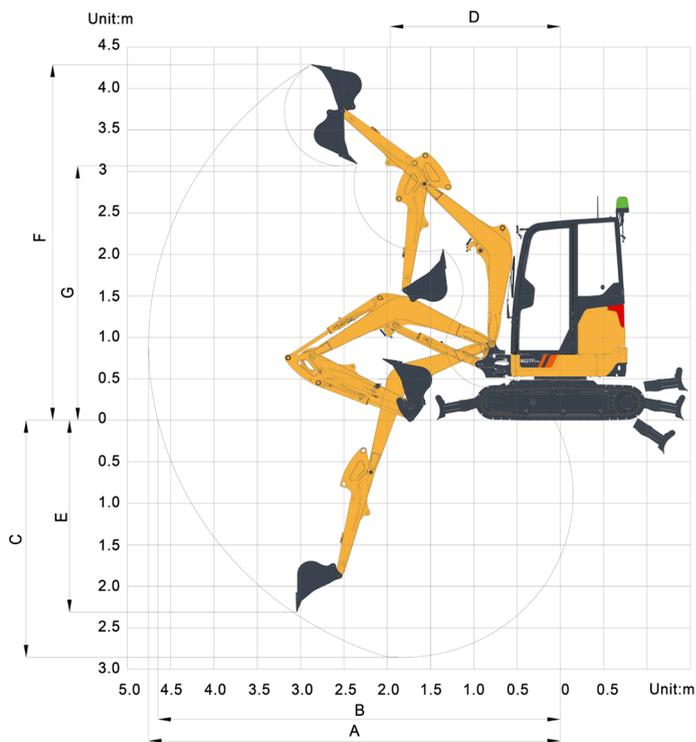

LiuGong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda.

Rua Marcio Carlím 270 - Parque Industrial Mogi Guagu/SP - Brasil - CEP: 13849-226
Teléfono: +55 (19) 3 851-2400 E -mail: contato@liugongla.com
website: www.liugongla.com

08/2021 Adaptado por LiuGong LA

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas mostradas pueden incluir equipo opcional. El equipo estándar y opcional de LiuGong puede variar de una región a otra. Consulte a su distribuidor LiuGong para obtener información específica de su área.